

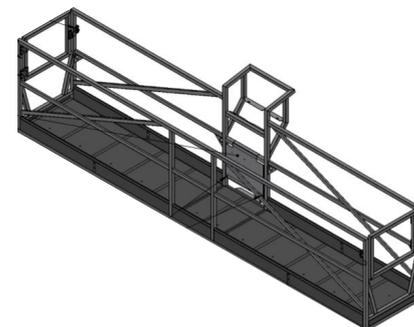
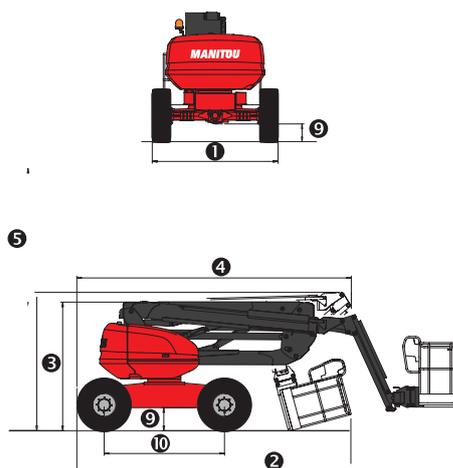


	160 ATJ +
 <b>Arbeitshöhe</b>	16.25 m
<b>Plattformhöhe</b>	14.25 m
<b>Übergreifhöhe</b>	7.00 m
<b>Seitliche Reichweite</b>	8.95 m
 <b>Korbarmdrehwinkel</b>	+70°/-70°
<b>Korb drehen</b>	+90°/-90°
<b>Schwenkbereich des Oberwagens</b>	350°
 <b>Tragfähigkeit</b>	320 kg
<b>Personenzahl</b> (innen/außen)	3
<b>Arbeitskorb</b> (Breite x Länge)	4.00 x 0.93 m
 <b>1. Gesamtbreite</b>	2.30 m
<b>2. Gesamtlänge</b>	6.93 m
<b>3. Gesamthöhe</b>	2.37 m
<b>4. Gesamtlänge eingefahren</b> (zum Abstellen)	4.94 m
<b>5. Gesamthöhe eingefahren</b> (zum Abstellen)	2.70 m
<b>6. Wenderadius innen</b>	1.32 m
<b>7. Wenderadius außen</b>	
<b>8. Wenderadius über Arbeitskorb</b>	
<b>9. Bodenfreiheit</b>	42.5 cm
<b>10. Radstand</b>	2.20 m
 <b>Fahrgeschwindigkeit</b>	6 km/h
<b>Arbeitsgeschwindigkeit</b>	0.80 km/h
 <b>Steigfähigkeit</b>	40 %
<b>Max. zulässige Schrägneigung</b>	5° - 9%
 <b>Bereifung</b>	18"
<b>Antriebsräder</b>	4
<b>Lenkräder</b>	4
 <b>Gewicht</b> (je nach Ausstattungsumfang)	8100 kg
 <b>Motor</b>	KUBOTA V2403-M
<b>Leistung</b>	45 PS
<b>Geräuschpegel</b> (LwA)	101 dB

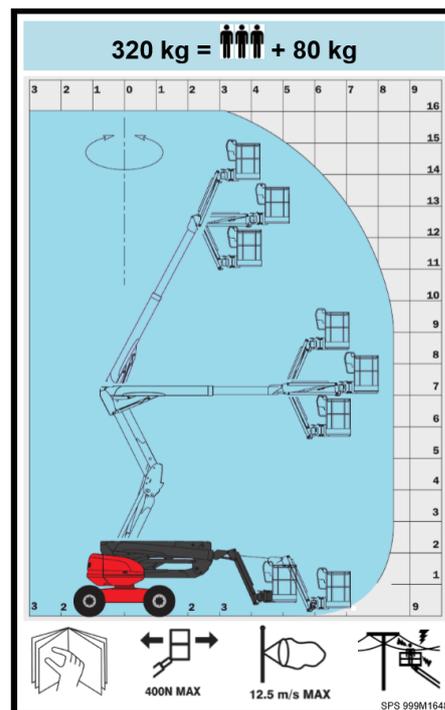

Serienumfang
Extrabreiter Arbeitskorb
Proportionalsteuerung
4 Bewegungen gleichzeitig
Allradantrieb
Allradlenkung
Hundeganglenkung
Ausgeschäumte Räder
Differentialsperre
Vorderachse mit Limited-Slip-Differential
Integrierte Diagnosehilfe
Betriebsstundenzähler
Proportionale Kraftstoffvorratsanzeige mit Anzeige des unteren Grenzwerts
Werkzeugablagekasten
Abschließbare Bedienpultabdeckung
Hupe
Rundumleuchte
Akustischer Alarm und Kontrollleuchte bei Schrägneigung und Überlast
Entriegelung bei Schrägneigung
Anschlagösen
Elektrische Notpumpe
Vorbereitung 230 V-Anschluss
Totmannpedal

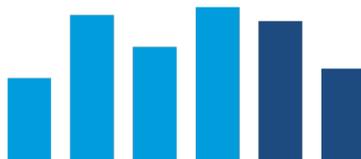

Dieser Prospekt enthält die Beschreibung der Ausführungen und möglichen Konfigurationen von MANITOU-Produkten, die sich in ihrer jeweiligen Ausrüstung unterscheiden können. Die in diesem Prospekt dargestellten Ausrüstungen können je nach Ausführung zur Grundausstattung oder zur Sonderausstattung gehören oder nicht erhältlich sein. MANITOU behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren MANITOU-Händler. Das Dokument ist vertraglich nicht bindend. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht erschöpfend. Die Logos sowie das visuelle Erscheinungsbild des Unternehmens sind Eigentum von MANITOU und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die Fotos und Zeichnungen in dieser Broschüre dienen nur zur Information und als Anhaltspunkt.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Aufsichtsrat - Firmenkapital: 39 547 824 Euro - 857 802 508 RCS Nantes

