
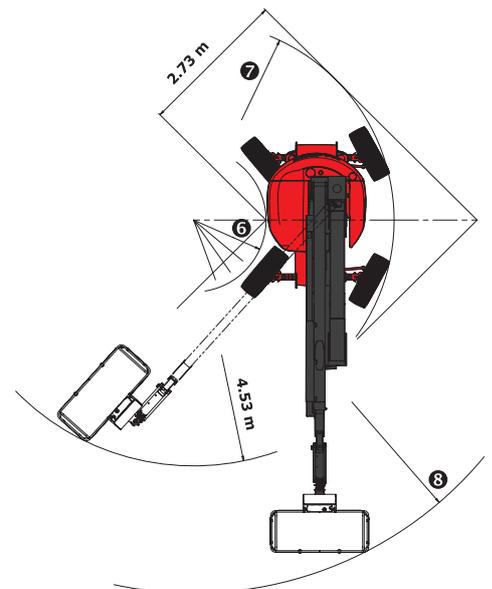
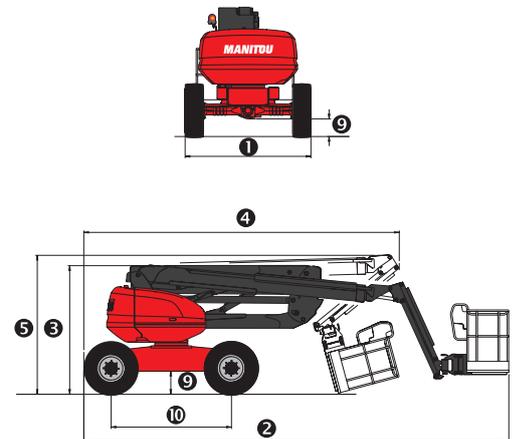


		180 ATJ
	<b>Arbeitshöhe</b>	17.65 m
	<b>Plattformhöhe</b>	15.65 m
	<b>Übergreifhöhe</b>	7.15 m
	<b>Seitliche Reichweite</b>	10.60 m
	<b>Korbarmdrehwinkel</b>	+70°/-70°
	<b>Korb drehen</b>	+90°/-90°
	<b>Schwenkbereich des Oberwagens</b>	350°
	<b>Tragfähigkeit</b>	230 kg
	<b>Personenzahl</b> (innen/außen)	2/2
	<b>Arbeitskorb</b> (Breite x Länge)	1.80 x 0.80 m
	<b>1. Gesamtbreite</b>	2.30 m
	<b>2. Gesamtlänge</b>	7.77 m
	<b>3. Gesamthöhe</b>	2.37 m
	<b>4. Gesamtlänge eingefahren</b> (zum Abstellen)	5.77 m
	<b>5. Gesamthöhe eingefahren</b> (zum Abstellen)	2.53 m
	<b>6. Wenderadius innen</b>	1.32 m
	<b>7. Wenderadius außen</b>	3.66 m
	<b>8. Wenderadius über Arbeitskorb</b>	6.87 m
	<b>9. Bodenfreiheit</b>	42.5 cm
	<b>10. Radstand</b>	2.20 m
	<b>Fahrgeschwindigkeit</b>	6 km/h
	<b>Arbeitsgeschwindigkeit</b>	0.80 km/h
	<b>Steigfähigkeit</b>	40 %
	<b>Max. zulässige Schrägneigung</b>	5° - 9%
	<b>Bereifung</b>	18"
	<b>Antriebsräder</b>	4
	<b>Lenkräder</b>	4
	<b>Gewicht</b> (je nach Ausstattungsumfang)	8090 kg
	<b>Motor</b>	KUBOTA V2403-M
	<b>Leistung</b>	45 PS
	<b>Geräuschpegel</b> (LwA)	101 dB

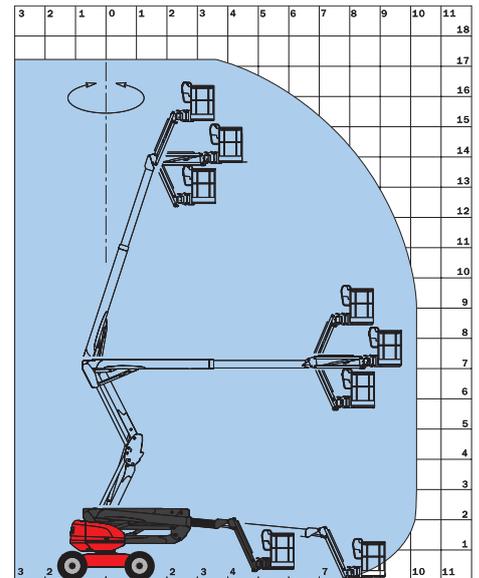

## Serienumfang

Proportionalsteuerung
4 Bewegungen gleichzeitig
Allradantrieb
Allradlenkung
Hundeganglenkung
Ausgeschäumte Räder
Differentialsperre
Vorderachse mit Limited-Slip-Differential
Integrierte Diagnosehilfe
Betriebsstundenzähler
Proportionale Kraftstoffvorratsanzeige mit Anzeige des unteren Grenzwerts
Werkzeugablagekasten
Abschließbare Bedientabdeckung
Hupe
Rundumleuchte
Akustischer Alarm und Kontrollleuchte bei Schrägneigung und Überlast
Entriegelung bei unzulässiger Schrägneigung
Anschlagösen
Elektrische Notpumpe
Vorbereitung 230 V-Anschluss
Totmannpedal