

## DIESEL-SPEED LEVEL



- Das Original der legendären "Speed-Level" Sigma-Bühne
- Führt Steigungen bis zu 50%
- Passend für praktisch jedes Gelände
- Kräftiger Allrad-Antrieb
- Besonders geeignet für Arbeiten in unebenem Gelände oder im Tunnelbau
- Automatische Nivellierung ohne Stabilisatoren

rentit

 **snorkel**<sup>TM</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# DIESEL-SPEED LEVEL



ABMESSUNGEN	SL30SL
Max. Arbeitshöhe	11,0m
Max. Plattformhöhe (A)	9,0m
Plattformabmessungen (eingeschoben)	1,72m x 4,23m
Plattformabmessungen (ausgeschoben)	n/a
Länge, Plattformausschub	n/a
Breite (D)	2,13m
Länge (C)	4,3m
Bauhöhe (B)	2,6m
Höhe mit abgeklapptem Geländer	1,7m
Bodenfreiheit unter Chassis	305mm
Bodenfreiheit unter Achse	195mm

LEISTUNGSDATEN	
Plattformkapazität (SWL)	590kg
Max. Fahrhöhe	9,0m
Max. Windgeschwindigkeit	12,5m/s
Max. Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt)	6,4km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (angehoben)	0,8km/h
Heben/Senken	24/36 sek
Steigfähigkeit	50%
Max. Nivellierung, vorne/hinten	9°
Max. Nivellierung, Seite/Seite	13°
Innerer Wenderadius	3,9m
Äusserer Wenderadius	5,64m
Reifen	26 x 12.00 - 12 schaumgefüllt
Bedienung	Proportional über Joystick
Fahrsystem	4 Rad Hydraulikantrieb mit automatischem Differenzial

ENERGIEVERSORGUNG	
Energiequelle	Kubota D-902 Diesel wassergekühlt - Tier 4 Final

GEWICHT	
Eigengewicht	3 400kg

## NIVELLIERUNG

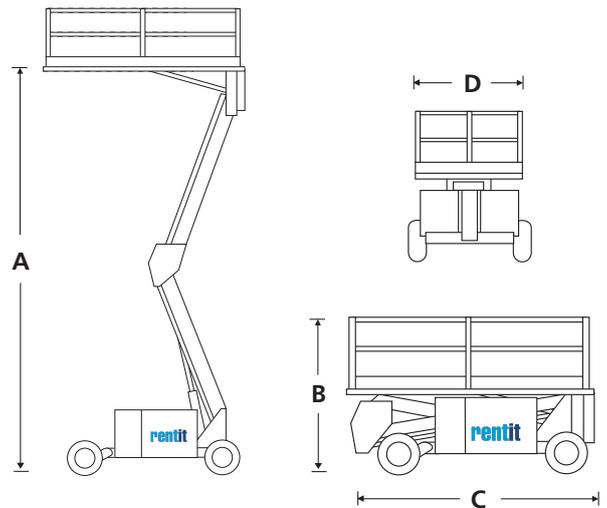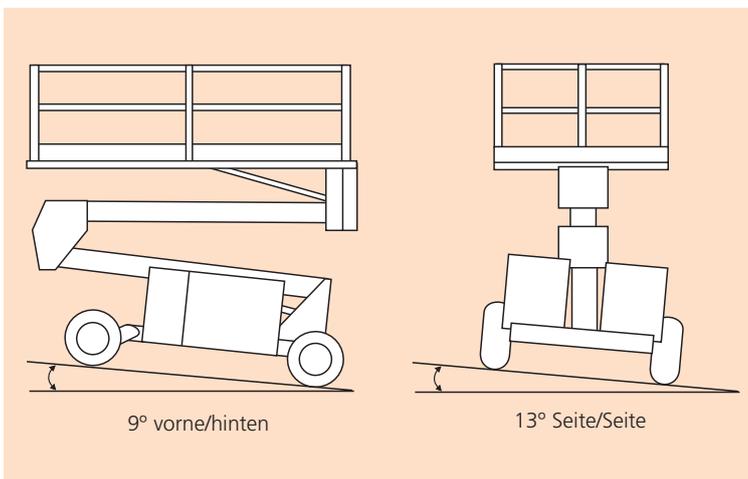

## STANDARDMERKMALE

- Automatische Plattformnivellierung
- Leistungsstarker Allradantrieb
- Pendelachse vorne
- Rutschfeste Gitterplattform (SL30RT)
- Plattformausschub (SL26RT)
- Absenkalarm
- Allroundreifen mit hoher Haftung
- Doppelte Lamellenbremsen
- Proportionalsteuerung
- Stromkabel zur Plattform zur nachtr. Ausrüstung mit Steckdose
- Umlegbares Geländer
- Gelbes Rundumlicht
- Betriebsstundenzähler und eingebaute Diagnoseanzeige
- Hupe
- 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten, 5 Jahre auf Strukturbauteile
- CE-Zulassung

## OPTIONEN

- Sonderlackierung
- Diesel-Abgasreinigung
- Biologisch abbaubares hydrauliköl
- Hydraulischer Stromgenerator, 110V/240V 3.5kW
- Tunnelpaket
- Nicht-markierende reifen
- Aluminium-Plattformboden (SL26RT)

