Anhängerkran AHK 30e KS mit E-Winde

Technische Daten

Anhängelast [kg]	3.500
Zul. Gesamtgewicht [kg]	3.650
Nutzlast max. [kg]	1.000
Ausfahrlänge max. [m]	30,0
Arbeitshöhe bis zum Ausleger [m]	22,4
Ausleger ausziehbar [m]	4,8 / 7,4 / 9,1
Auslegernutzlast [kg]	1.000 / 350 / 250
Hauptmastwinkel [Grad]	85
Auslegerwinkel [Grad]	158
Schwenkbereich [Grad]	+/- 310 / endlos
Hakengeschwindigkeit [m/min]	100
Reichweite im Kranbetrieb bei 250 kg [m]	21,1
Reichweite im Kranbetrieb bei 500 kg [m]	13,9
Reichweite im Kranbetrieb bei 800 kg [m]	9,5
Reichweite im Kranbetrieb bei 1 t [m]	8,1
Reichweite im Bühnenbetrieb bei 250 kg [m]	-
Reichweite im Bühnenbetrieb bei 100 kg [m]	-
Arbeitshöhe im Bühnenbetrieb max. [m]	-
Antrieb	230 V mit Akku

Der Anhängerkran AHK 30e KS mit E-Winde lässt sich dank Klappschwenkstützen und Schwenkdeichsel nicht nur platzsparend aufbauen, sondern überzeugt vor allem durch seine hocheffiziente Antriebssteuerung. Sein extrem niedriger Energieverbrauch und die hohe Akkukapazität von 12,2 kWh ermöglichen, dass der Elektrokran einen ganzen Tag lang flexibel und autark ohne Stromanschluss arbeitet. Die Elektrowinde sorgt dabei für beeindruckende Seilgeschwindigkeiten bis 100 m/min und gewinnt die Energie beim Herunterlassen der Last sogar zurück. Nach Feierabend oder während des Betriebs kann der AHK 30e KS bequem mit 230 V an jeder Haushaltssteckdose geladen werden.

Technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Werte sind Maximalwerte.

Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Reichweiten
im Kranbetrieb

kg Belastung in kg

Einstrangbetrieb

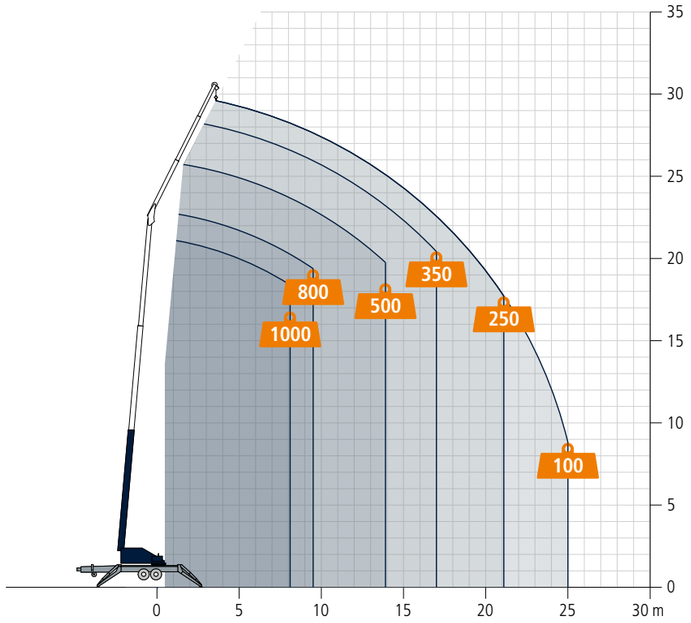

AHK 30e KS

mit elektrischer Winde und Akku

Alle Gewichtsangaben in kg.
Meterangaben können geringfügig abweichen.

AHK 30e KS

Fahrzeugmaße

mit Schwenkdeichsel und Klappschwenkstützen

	H	V
2	1,34 m	1,91 m
1	2,02 m	1,17 m
0	2,33 m	0,20 m

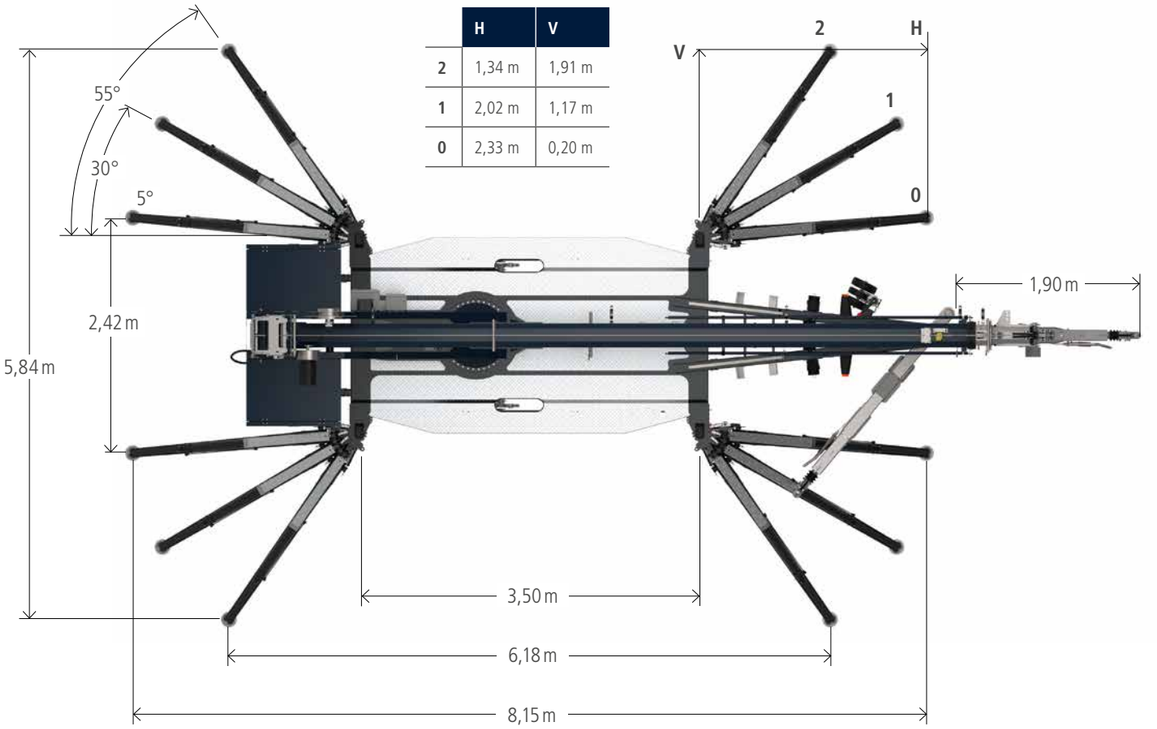

Böcker

www.boecker.de

Böcker Maschinenwerke GmbH
Lippestr. 69-73
59368 Werne

Fon +49 2389 79890
info@boecker.de

Technische_Information_AHK_30e_KS_DE_0425