

**NEU**HYDRAULISCHER  
AUSLEGER

# AHK 36e X



## Technische Daten

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Anhängelast [kg]                           | 3.500                        |
| Zul. Gesamtgewicht [kg]                    | 3.650                        |
| Nutzlast max. [kg]                         | 1.500 (opt. 2.400)           |
| Ausfahrlänge max. [m]                      | 34,0 (opt. 36,0)             |
| Arbeitshöhe bis zum Ausleger [m]           | 22,7                         |
| Ausleger ausziehbar [m]                    | 4,9 / 8,0 / 11,1 (opt. 13,1) |
| Auslegernutzlast [kg]                      | 1.500 / 800 / 500 / (250)    |
| Hauptmastwinkel [Grad]                     | 85                           |
| Auslegerwinkel [Grad]                      | 162                          |
| Schwenkbereich [Grad]                      | endlos                       |
| Hakengeschwindigkeit [m/min]               | 100                          |
| Reichweite im Kranbetrieb bei 250 kg [m]   | 21,1 (21,4)                  |
| Reichweite im Kranbetrieb bei 500 kg [m]   | 16,3                         |
| Reichweite im Kranbetrieb bei 800 kg [m]   | 11,9                         |
| Reichweite im Kranbetrieb bei 1 t [m]      | 9,6                          |
| Reichweite im Kranbetrieb bei 2 t [m]      | 4,8                          |
| Reichweite im Bühnenbetrieb bei 250 kg [m] | 15,7                         |
| Reichweite im Bühnenbetrieb bei 100 kg [m] | 18,4                         |
| Arbeitshöhe im Bühnenbetrieb max. [m]      | 32,2                         |
| Antrieb                                    | Benzin / 230 V mit Akku      |





Als Böcker Anhängerkran der NeXt Generation kombiniert der AHK 36e X maximale Leistungsstärke mit nachhaltiger Antriebstechnik und setzt Maßstäbe für anspruchsvolle Bauustellen. Dank per Farbfunksteuerung zweifach vollhydraulisch teleskopierbarem Ausleger, elektrischer Winde und optionaler Zusatzballastierung nutzt der Akku-Kran sein Leistungspotenzial jederzeit vollständig aus – ohne Kompromisse bei der Reichweite, Nutzlast oder Arbeitsgeschwindigkeit. Das überarbeitete Fahrgestell erhöht die Bodenfreiheit im Transportzustand um 25 % und ermöglicht das Befahren größerer Steigungen. Mit einer maximalen Nutzlast von 1.500 kg (opt. 2.400 kg) zieht der AHK 36e X in Sachen Leistungsstärke mit den Verbrennern gleich. Zusätzlich bietet er alle Vorteile des elektrischen, leisen und emissionsarmen Betriebs.

**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN


Es handelt sich um vorläufige Angaben. Technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Werte sind Maximalwerte.

## Reichweiten im Kranbetrieb

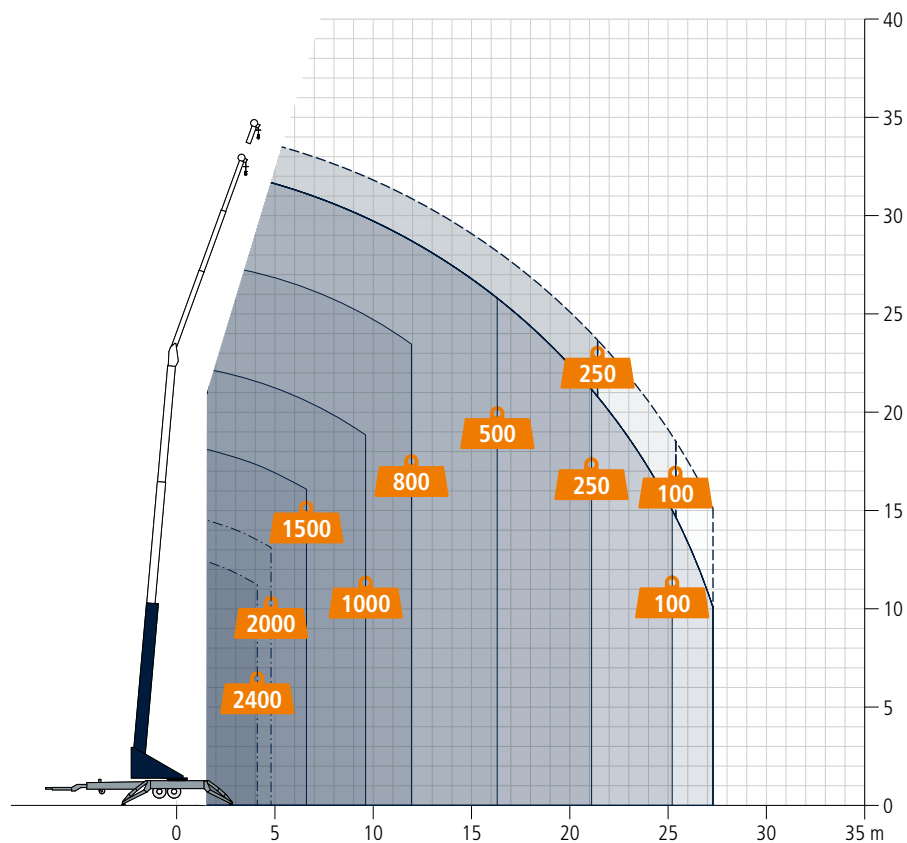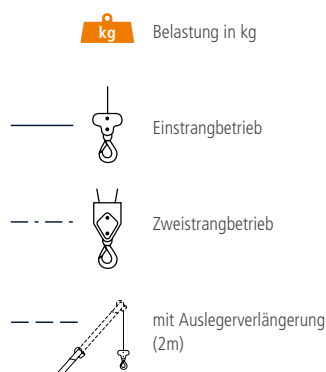



## Reichweiten im Bühnenbetrieb

Drehbarer Korb PK 250-D

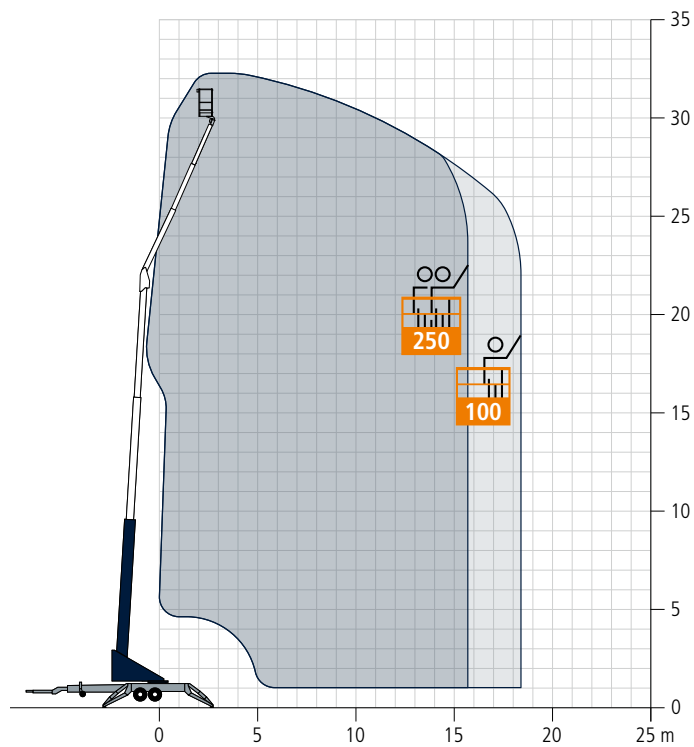

Alle Gewichtsangaben in kg.  
Maßangaben können geringfügig abweichen.


# Fahrzeugmaße

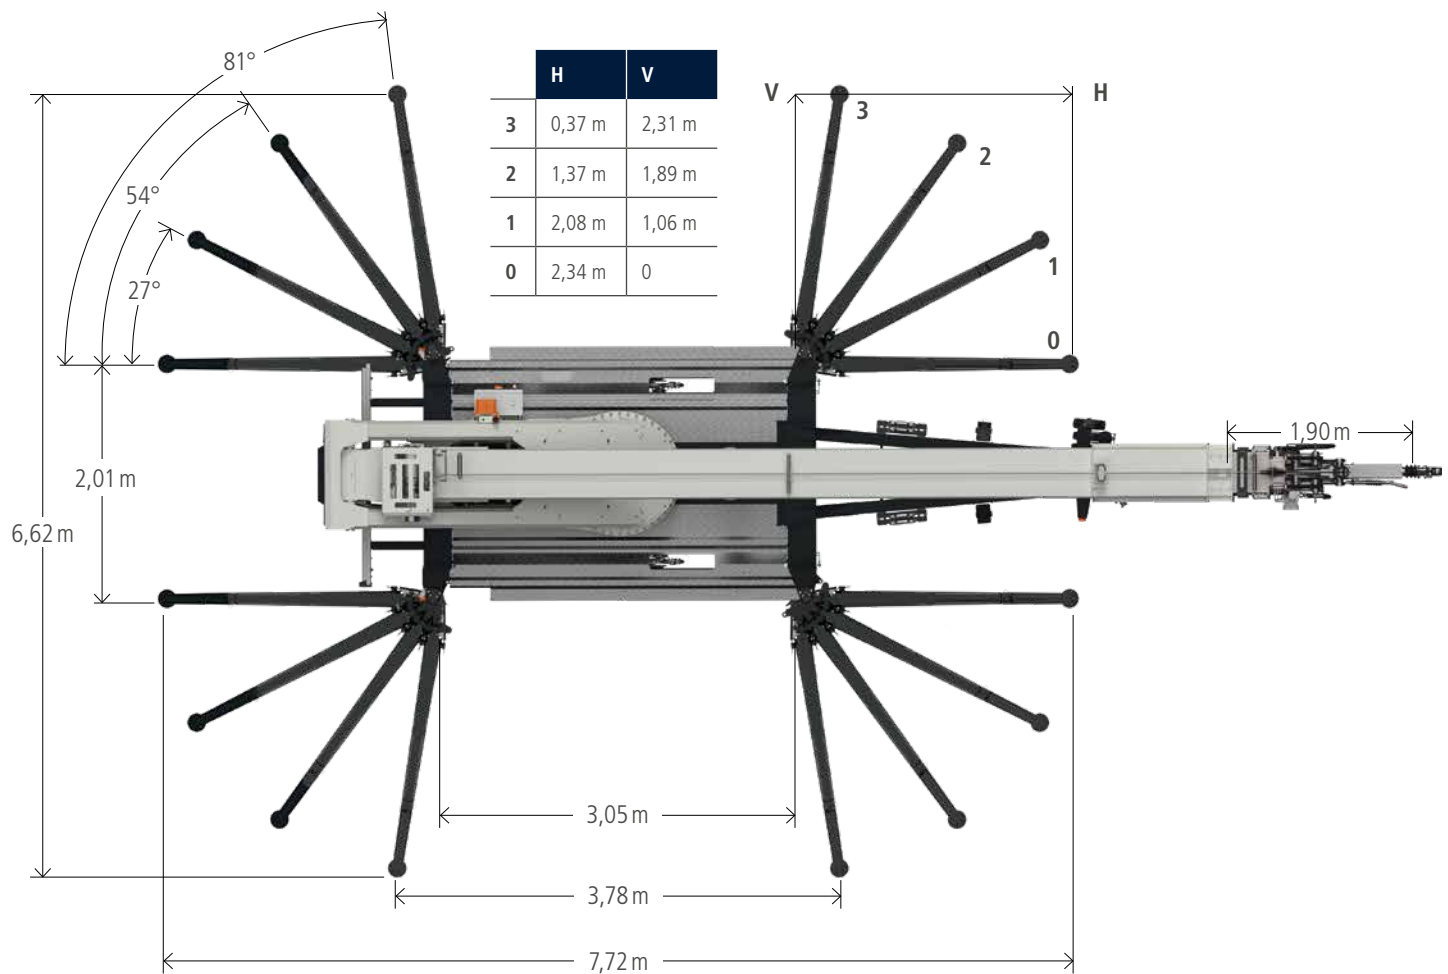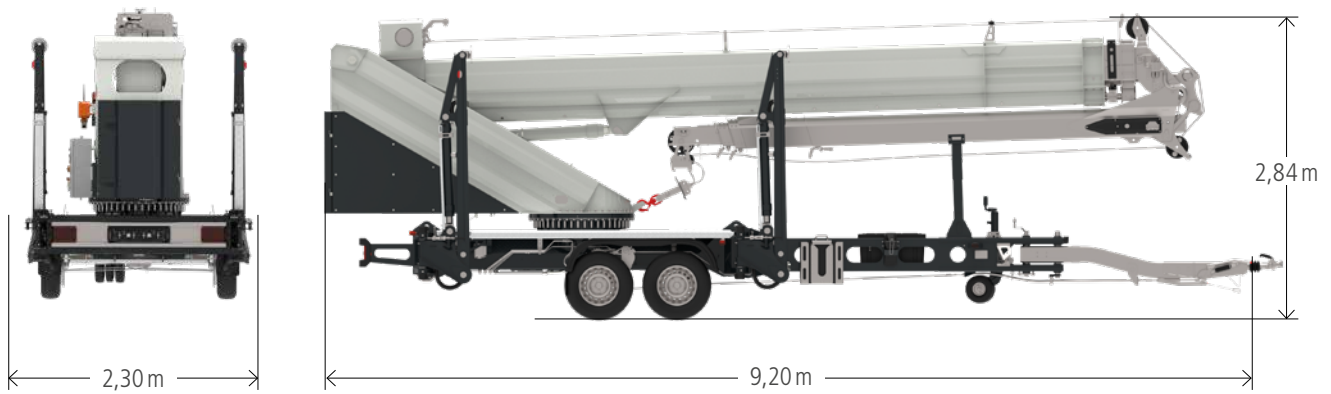

Alle Gewichtsangaben in kg.  
Meterangaben können geringfügig abweichen.

## Reichweitengewinn bei Ballastierung

(Stützenstellung 1-3-3-1)

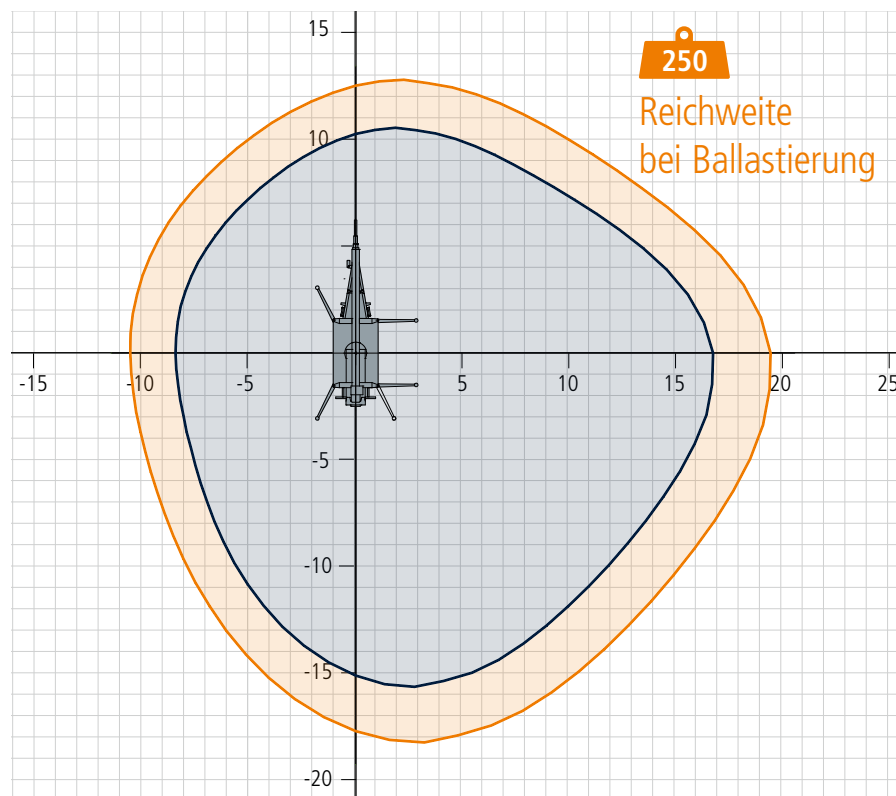

# Böcker

[www.boecker.de](http://www.boecker.de)

**Böcker Maschinenwerke GmbH**

Lippestr. 69-73  
59368 Werne

Fon +49 2389 79890  
[info@boecker.de](mailto:info@boecker.de)