

Autokran AK 37

AK 37e



Technische Daten

Zul. Gesamtgewicht [t]	7,49 / 8,6 (8,8)
Nutzlast max. [kg]	1.500 (opt. 3.000)
Ausfahrlänge max. [m]	35 (opt. 37)
Arbeitshöhe bis zum Ausleger [m]	23,6
Ausleger ausziehbar [m]	4,9 / 8,0 / 11,1 (opt. 13,1)
Auslegernutzlast [kg]	1.500 / 800 / 500 / (250)
Hauptmastwinkel [Grad]	85
Auslegerwinkel [Grad]	162
Schwenkbereich [Grad]	+/- 315
Hakengeschwindigkeit [m/min]	45
Reichweite im Kranbetrieb bei 250 kg [m]	28,0 (opt. 30,0)
Reichweite im Kranbetrieb bei 500 kg [m]	21,0 (22,0 / 450 kg)
Reichweite im Kranbetrieb bei 1 t [m]	14,0
Reichweite im Kranbetrieb bei 2 t [m]	8,0
Reichweite im Kranbetrieb bei 3 t [m]	5,7
Reichweite / Arbeitshöhe max. [m]	
mit Bügelkorb 200 kg	22,0 / 30,5
mit drehbarem Korb 250 kg (PK 250-D)	21,1 / 30,5
Antrieb	PTO Nebenantrieb / 400 V Hybrid / 230 V Hybrid mit Akku

Technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Werte sind Maximalwerte.




Der AK 37 bietet Ihnen als Nr. 1 in der 7,49 t Gewichtsklasse dank Aufbau auf einem MAN- oder Mercedes-LKW höchste Wertstabilität und Investitionssicherheit. Ein weiterer monetärer und umweltfreundlicher Vorteil ist sein geringer Kraftstoffverbrauch. In der neuesten Generation ist er auch als AK 37e mit zusätzlichem E-Antrieb und Akku mit 230 V-Ladetechnik erhältlich.

Der kompaktste aller Böcker Autokrane kommt ohne überhängende Mastspitze aus und ist daher im gedrängten Großstadtverkehr aber auch beim Aufbau auf beengten Baustellen zweifelsfrei die beste Wahl. Mit 28 m Reichweite bei 250 kg Last erreichen Sie selbst rückwärtige Dach- oder Gebäudeseiten. Und dank des vergleichsweise äußerst geringen Durchschwenkradius sind Einsätze selbst bei einseitiger Abstützung und laufendem Verkehr möglich.


**Optional mit Personensicherungsmodus
und BöckerConnect**

Böcker
MEIN WEG NACH OBEN


Reichweiten im Kranbetrieb

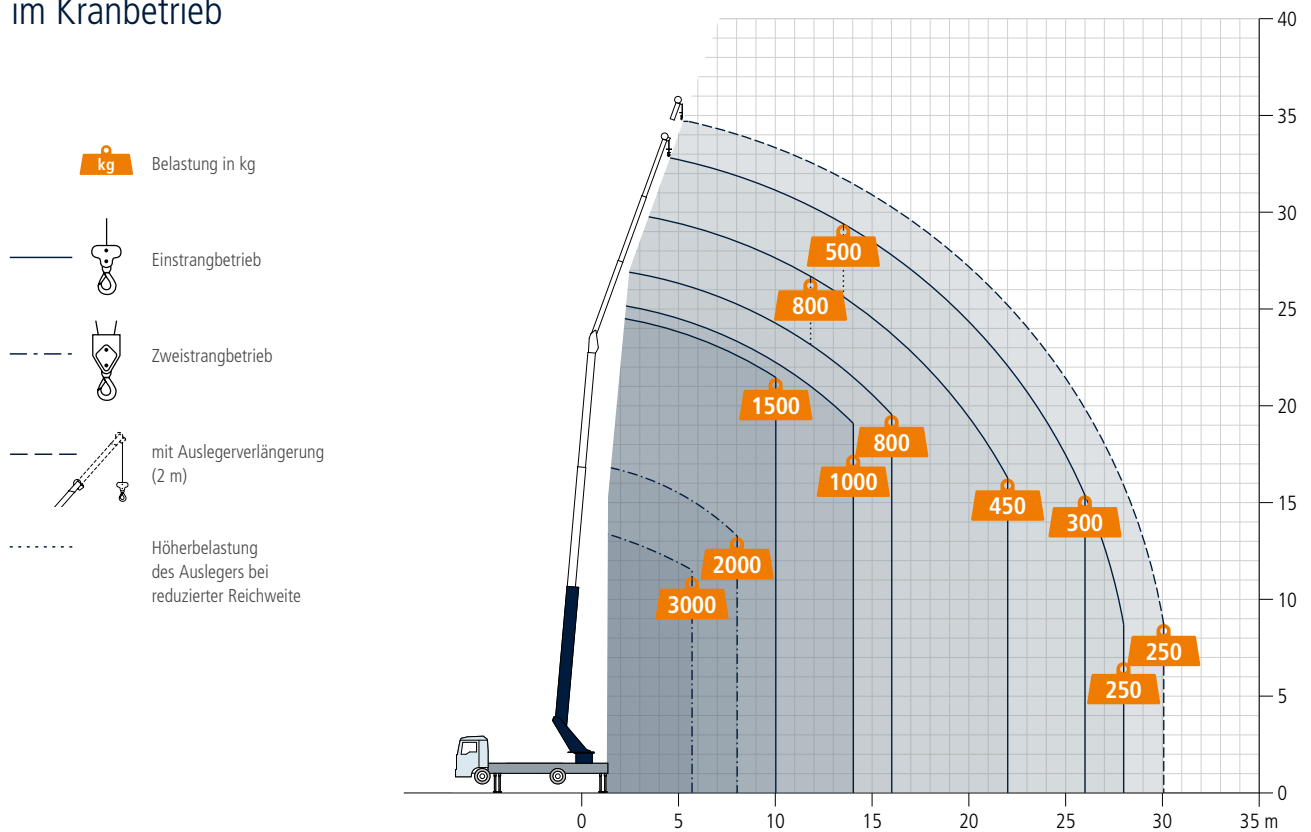

Reichweiten im Bühnenbetrieb

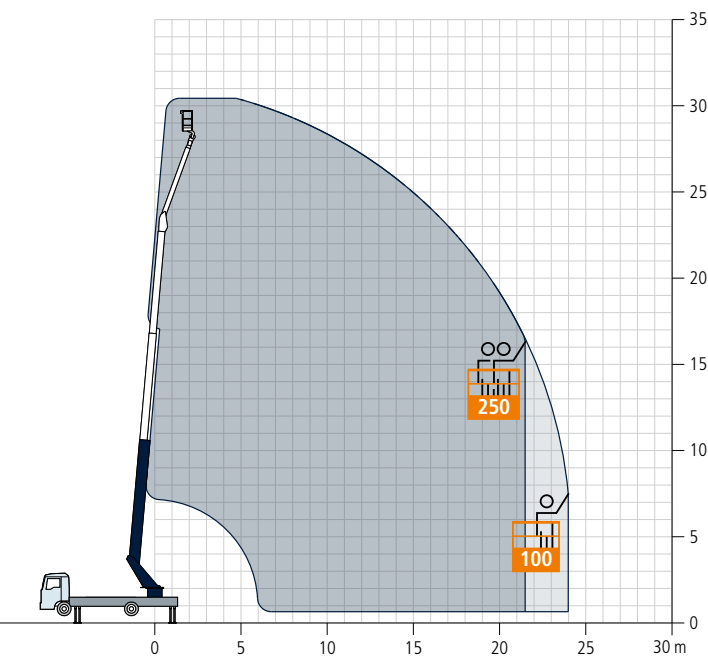

Drehbarer Korb PK 250-D, Tragfähigkeit von max. 250 kg

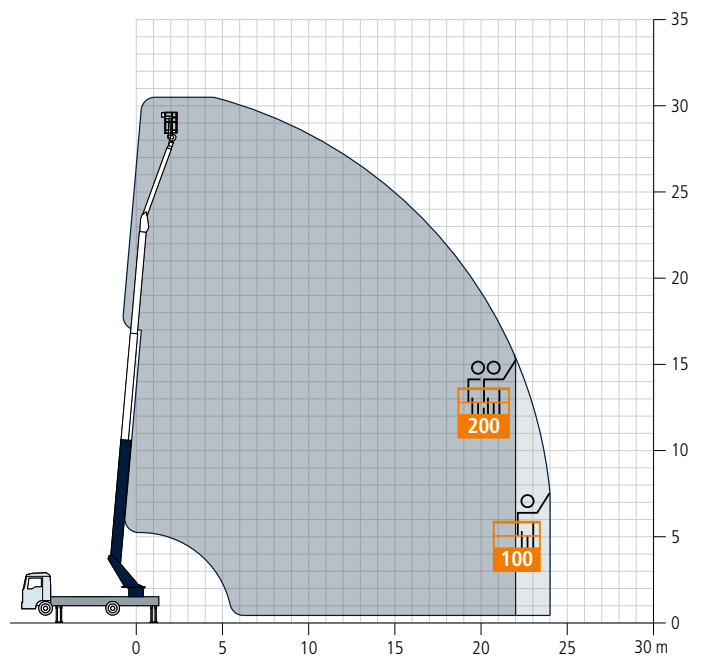

Bügelkorb PK 200-1, Tragfähigkeit von max. 200 kg

Fahrzeugmaße

