


Bauaufzug Top-Lift

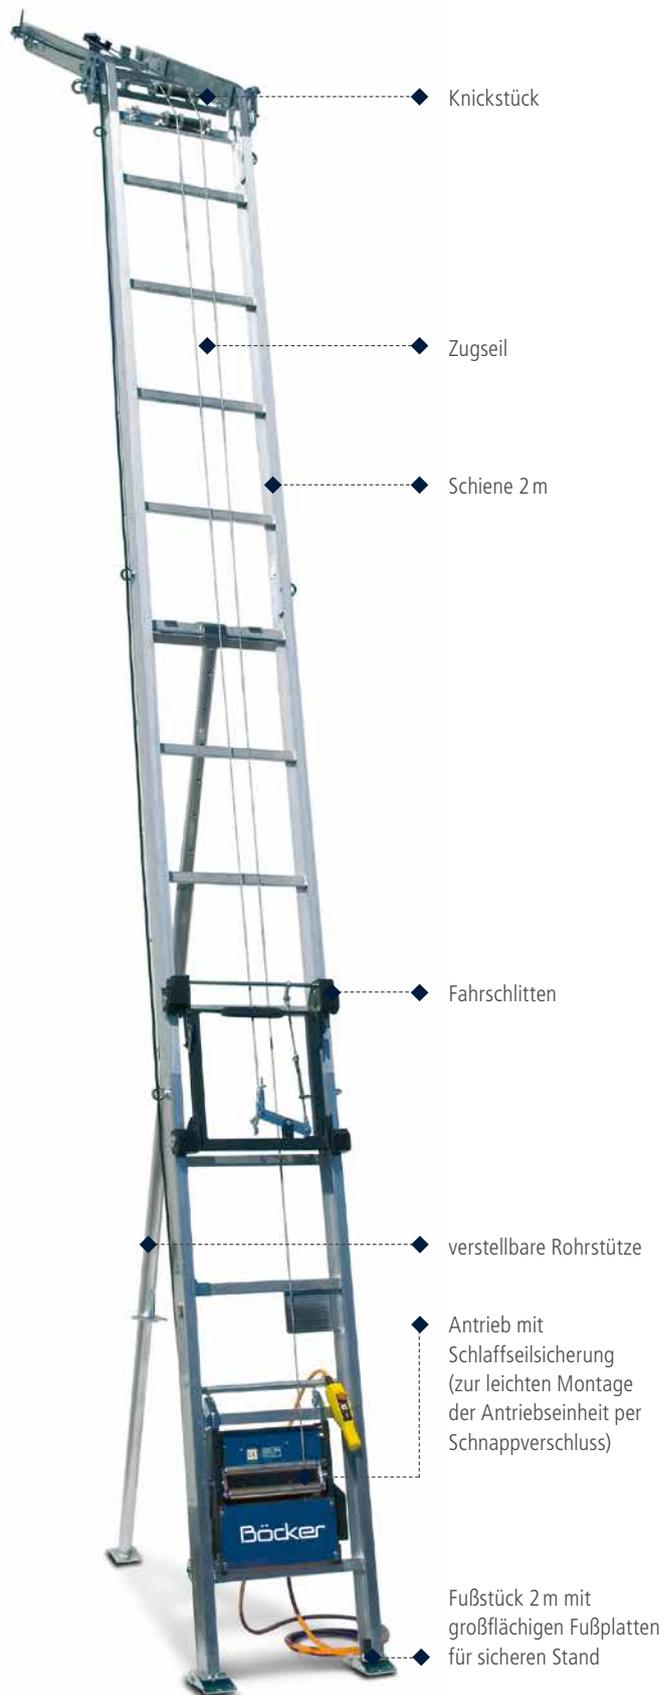

Technische Daten

Modell	Top-Lift Standard	Top-Lift HighSpeed
Nutzlast [kg]	250	230
Fördergeschwindigkeit [m/min]	34	20/40
Förderhöhe max. [m]	20	20
Seillänge [m]	44	44
Seildurchmesser [mm]	6	6
Motorspannung [V/Hz]	230/50	230/50
Gewicht der Antriebseinheit [kg]	54	54

Technische Änderungen vorbehalten.



Kippschlitten



Zubehör



Kippkübel, 80 Liter (nur für Kippschlitten)



Platten-Pritsche, 90 x 15 x 220 cm



Solar-Pritsche Standard



Uni-Pritsche, 60 x 35 x 85 cm, mit Schutzgitter



Uni-Pritsche Komfort, 70 x 44 x 70 cm



Plattform, 60 x 85 x 35 cm, mit seitr. Klappen